TOR P.CZ. WERSJA X 2024 SP9LVZ

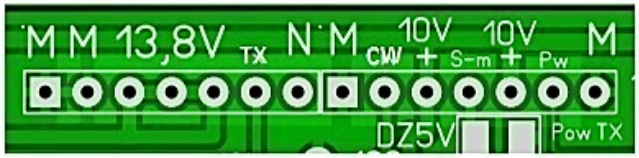

M - masa
N - pin wolny

3,3V przełączenie na TX formowanie SSB

Ustawienie wzmocnienia TX

Stabilizator 10V

BF998 - tranzystory 12V max

v. jeden filtr

v. dwa filtry

DZ 4V7 w przypadku stosowania odczytu S-metr przez mikroproc

Dla wskaźnika wychyłowego S-metr potrzebny jest wzmacniacz różnicowy na tranzystorach

Można dać diody germanowe

pod polaryzacja diod

C1 dobrać

Na schemacie nie uzwględniono dodatkowych odsprzężeń kondensatorami 100nF oraz dławików wynikających z prowadzenia ścieżek na płytce. Dławiki w odsprzęzeniach mogą byc od 15-47 uH.